


PRESSMAX 5

AKKU-PRESSWERKZEUG BATTERY CRIMPING TOOL

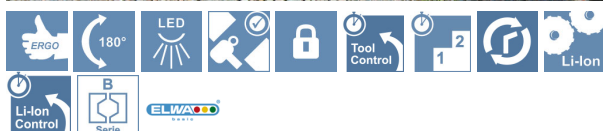

Der PressMax 5 bietet ein optimales Leistungsgewicht für die Verpressung von Kabelschuhen und Verbindern bis 185 mm² nach DIN. Einsatzbereiche: Elektromontage, Schaltschrankbau, EVU, Stadtwerke, Dienstleister sowie in der industriellen Kabelmontage.

- Schmäler, drehbarer Presskopf für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Ausgewogene Ergonomie und geringes Gewicht
- Besonders kurze Verpresszeiten durch optimal abgestimmte 2-Stufen-Hydraulik

The PressMax 5 has an ideal power to weight ratio for crimping cable lugs and connectors up to 185 mm² according to DIN. Range of application: Electrical installation, switch cabinet construction, power supply companies, public utilities, service providers and industrial cable installation.

- Safe crimping even in confined spaces by narrow, rotatable crimping head
- Balanced ergonomics and low weight
- Very short crimping cycles by optimized 2-step hydraulic system

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel	Item	PressMax 5
Kraft	Force	52 kN
Pressbreite	Crimping Width	Max. 7 mm
Hub	Stroke	15 mm
Akku-Spannung	Battery Voltage	14,4 V
Gewicht*	Weight*	2,8 kg
Abmessungen* L x B x H	Dimensions* L x W x H	355 x 79 x 255 mm
Artikel-Nr. Set	Item No. Set	76825000

* ohne Akku / without battery

Lieferumfang:

PressMax 5 (Artikel-Nr. 76725000)
Akku IPP-40,
Ladegerät IMC-2 (AC),
Trageriemen,
Transportkoffer



Scope of delivery:

PressMax 5 (Item No. 76725000),
battery IPP-40,
battery charger IMC-2 (AC),
carrying strap,
transportation case

PRESSBEREICHE CRIMPING RANGES

Anwendung Application		Pressbereich Crimping Range
Cu/Al nach DIN 48083		Cu: 6 – 185 mm ²
Cu/Al accord. to DIN 48083		Al: 10 – 150 mm ²
Al/St-Seile ACSR		Al: 16 – 95 mm ² St: 2,5 – 25 mm ²
Vorrunden Prerounding		SE: 35 – 240 mm ² SM: 25 – 185 mm ²
WM-Verpressung WM-shaped Crimping		10 – 185 mm ²
Dornverpressung Arbor Crimping		6 – 70 mm ²

Pressbereiche: Eine detaillierte Anwendungstabelle finden Sie auf unserer Homepage im Bereich Dokumente. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unser Kunden-Service-Center. Wir beraten Sie gerne!
Tel. (040) 511 28-0.

Crimping Ranges: Please find a detailed application table on our homepage in the document area. If you have any further questions please contact our Customer Service Center, phone +49 (0)40 511 28-0

ZUBEHÖR ACCESSORIES



Typ Type	Beschreibung	Description	Artikel-Nr. Item No.
Transportkoffer Transportation Case KOFF-K PM5	Leichter Kunststoffkoffer mit Fächern für zwei Akkus und Ladegerät	Light-weight plastic transportation case with a compartment for two batteries and battery charger	79500074
Tragriemen Carrying Strap TR-REC	Tragriemen für Akku-Werkzeuge, Riemen 25 mm breit, 1 Karabinerhaken	Carrying strap for battery-operated tools, strap 25 mm wide, 1 snap hook	07542106
Tragriemen Carrying Strap TR-25-2	Tragriemen für Akku-Werkzeuge, Riemen 25 mm breit, 2 Karabinerhaken	Carrying strap for battery tools, strap 25 mm wide, 2 snap hooks	07755001
Lithium-Ionen-Akku 14,4 V Li-Ion Battery 14.4 V IPP-40	Kapazität: 4,0 Ah Gewicht: 0,56 kg passendes Ladegerät: IMC-2, IMC-1 Ladezeiten: 70 min (± 80 %) 90 min (± 100 %)	Capacity: 4.0 Ah Weight: 0.56 kg Fitting Charger: IMC-2, IMC-1 Charging Time: 70 min (± 80 %) 90 min (± 100 %)	79300125
Ladegerät Battery Charger IMC-2 (AC)	Netzanschluss: 100-240 V AC / 50-60 Hz Gewicht: 0,64 kg geeignet für: IPP-40, IPP-30	Mains Connection: 100-240 V AC / 50-60 Hz Weight: 0.64 kg suitable for: IPP-40, IPP-30	79300130
Auto-Ladegerät Car Charger IMC-2 (DC)	Kfz-Steckdose: 12 / 24 V DC Gewicht: 0,64 kg geeignet für: IPP-40, IPP-30	Car Socket: 12 / 24 V DC Weight: 0.64 kg suitable for: IPP-40, IPP-30	79300131
Netzteil Power Supply Unit NT-Hyk	Netzanschluss: 230 V AC / 50 Hz Länge Kabel: 5 m Gewicht: 0,95 kg Abmessungen: 120 x 72 x 120 mm Temperaturbereich: + 5 bis +45° C Einschaltdauer: 33%, 5 min/15 min	Mains Connection: 230 V AC / 50 Hz Length Cable: 5 m Weight: 0.95 kg Dimensions: 120 x 72 x 120 mm Temp. Range: + 5 up to +45° C Switch-on Time: 33%, 5 min/15 min	79300060